

POOL COMMAND

L'HORLOGE DE FILTRATION INTELLIGENTE & CONNECTÉE

Le module POOL COMMAND est une horloge intelligente et connectée permettant d'automatiser les durées de filtration et de contrôler à distance jusqu'à deux équipements de la piscine tels que l'éclairage, la pompe à chaleur, un appareil de traitement, un robot hydraulique.



FONCTIONNALITÉS

Pilotage filtration intelligent
(mode thermorégulé, programme horaire, fonction boost)

Protection hors-gel automatique

Pilotage / programmation de 2 auxiliaires
(éclairage, PAC, traitement...)

Analyse température d'eau

Capturage position volet

Alertes avec notifications push & email*

Historique de mesures

IPX Intéropérabilité des équipements de la piscine* (traitement, pompe à chaleur...)

*nécessite LRMB-POOL

Pilotage local (Bluetooth®) ou Pilotage distant (avec LRMB-POOL)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

INSTALLATION

- Alimentation 230V 50Hz
- Compatible pompe/moteur triphasé
- Réseaux pompe : 230VAC 5A
- Réseaux éclairage : 230VAC 10A

- Montage 1x1 DIN (3x5)
- Câblage : 4x1mm² Norme/Normen
- Température : -10°C à 40°C
- Sonde température (PT100)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Boîtier POOL COMMAND
- Fiches de câblage 1x - 1x1mm² DIN
- Sonde température (PT100)

3 ANS
Garantie limitée

1 AN
Garantie limitée

VERSION COFFRET

POUR UNE INSTALLATION SIMPLE & RAPIDE

Idéal pour les bassins neufs, les différentes versions du coffret POOL COMMAND permettent de réaliser de façon simple et rapide une installation piscine automatisée et connectée.




AVANTAGES

Installation rapide plug and play
(câblage facile sur bornier rail DIN)

Conforme aux normes (coffret IP65, disjoncteurs de protection, contacteur...)

SCHEMA DE PRINCIPE

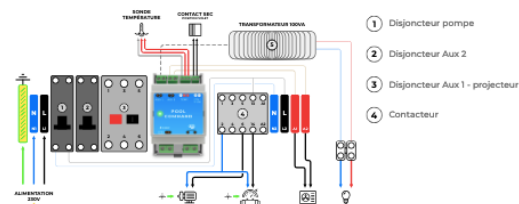

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CONTENU DU COFFRET

- Disjoncteur pompe 6.3A (jusqu'à 100)
- Réseaux conducteurs 2x1mm²
- Transformateur projecteur 230V/240V 100W
- 2 disjoncteurs courbe C - protection primaire - Aux1/2

- Interrupteur filtration 100A/100V
- Interrupteur projecteur
- Coffret POOL - 230V/240V/100V
- Sonde température (PT100)
- Température : -10°C à 40°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Coffret POOL COMMAND
- Fiches de câblage 1x - 1mm² DIN
- Sonde température (PT100)
- Température : -10°C à 40°C

3 ANS
Garantie limitée

1 AN
Garantie limitée

POOL COMMAND VS²

L'HORLOGE DE FILTRATION INTELLIGENTE POUR POMPES À VITESSE VARIABLE

Le module POOL COMMAND VS² est une horloge intelligente et connectée permettant de programmer le fonctionnement d'une pompe à vitesse variable et de contrôler à distance jusqu'à deux équipements de la piscine tels que l'éclairage, la pompe à chaleur, un appareil de traitement, un robot hydraulique.



FONCTIONNALITÉS

Pilotage pompes vitesses variables** (programme 3 vitesses, fonction skimming, fonction boost)

Protection hors-gel automatique

Pilotage / programmation de 2 auxiliaires
(éclairage, PAC, traitement...)

Analyse température d'eau

Capturage position volet

Optimisation de la consommation électrique

Alertes avec notifications push & email*

Historique de mesures

IPX Intéropérabilité des équipements de la piscine* (traitement, pompe à chaleur...)

*nécessite LRMB-POOL

**voir liste des pompes compatibles

Pilotage local (Bluetooth®) ou Pilotage distant (avec LRMB-POOL)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

INSTALLATION

- Alimentation 230V 50Hz
- Compatible pompe avec vitesses digitales
- Réseaux pompe : 230VAC 5A
- Réseaux éclairage : 230VAC 10A
- 1x rés. 230VAC 10A Bornier Speed connector (5A, 1x 10A, 10A)

- Réseaux auxiliaires : 230VAC 10A
- Montage 1x1 DIN (3x5)
- Câblage : 4x1mm² Norme/Normen
- Température : -10°C à 40°C
- Sonde température (PT100)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Boîtier POOL COMMAND VS
- Fiches de câblage 1x - 1mm² DIN
- Sonde température (PT100)

3 ANS
Garantie limitée

1 AN
Garantie limitée

VERSION COFFRET

POUR UNE INSTALLATION SIMPLE & RAPIDE

Idéal pour les bassins neufs, la version coffret du POOL COMMAND VS² permet de réaliser de façon simple et rapide une installation piscine automatisée et connectée.




AVANTAGES

Installation rapide plug and play
(câblage facile sur bornier rail DIN)

Conforme aux normes (coffret IP65, disjoncteurs de protection, interrupteur éclairage)

Disjoncteur courbe D pour alimentation pompe-à-chaleur inclus d'origine

SCHEMA DE PRINCIPE

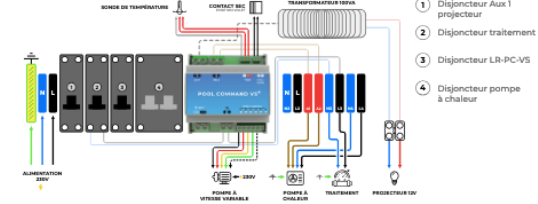

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CONTENU DU COFFRET

- 3 disjoncteurs courbe D
- Disjoncteur courbe D
- protection primaire aux 1/2
- traitement

- Pool Command VS
- Interrupteur projecteur
- Coffret POOL - 230V/240V/100V
- Sonde température (PT100)
- Température : -10°C à 40°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Coffret POOL COMMAND VS
- Fiches de câblage 1x - 1mm² DIN
- Sonde température (PT100)
- Température : -10°C à 40°C

3 ANS
Garantie limitée

1 AN
Garantie limitée